

КОЭФФИЦИЕНТЫ ШЕРОХОВАТОСТИ КАНАЛОВ И ЕСТЕСТВЕННЫХ ВОДОТОКОВ

Характеристика русла	Коэффициенты шероховатости n естественных водотоков
Естественное русло в благоприятных условиях (чистое, прямое, незасоренное, земляное, со свободным течением)	0,025 — 0,033
То же, с камнями	0,03 — 0,04
Периодические потоки (большие и малые) при хорошем состоянии поверхности и формы ложа	0,033
Земляные русла сухих логов в относительно благоприятных условиях	0,04
Русло периодических водотоков, несущих во время паводка заметное количество наносов с крупногалечниковым или покрытым растительностью ложем, периодические водотоки, сильно засоренные и извилистые	0,05
Чистое извилистое ложе с небольшим числом промоин и отмелей	0,033 — 0,045
То же, но слегка заросшее и с камнями	0,035 — 0,05
Заросшие участки рек с очень медленным течением и глубокими промоинами	0,05 — 0,08
Заросшие участки рек болотного типа (заросли, кочки, во многих местах почти стоячая вода и пр.)	0,075 — 0,15
Поймы больших и средних рек, сравнительно разработанные, покрытые растительностью (трава, кустарники)	0,05
Значительно заросшие поймы со слабым течением и большими глубокими промоинами	0,08
То же, с неправильным косоструйным течением и большими заводьями и др.	0,1
Поймы лесистые со значительными мертвыми пространствами, местными углублениями, озерами и др.	0,133
Глухие поймы, сплошные заросли (лесные, таежного типа)	0,2

- Для симметричного трапецеидального сечения площадь живого сечения определяется по формуле:

- $w = (b + mh)h$,

- смоченный периметр:

- $\chi = b + 2h \sqrt{1 + m^2}$,

-

- гидравлический радиус


- $$R = \frac{w}{\chi} = \frac{(b + mh)h}{b + 2h \sqrt{1 + m^2}}$$

- Для прямоугольного русла:

- $w = bh$, $c = b + 2h$,

-

- $$R = \frac{bh}{(b + 2h)}$$

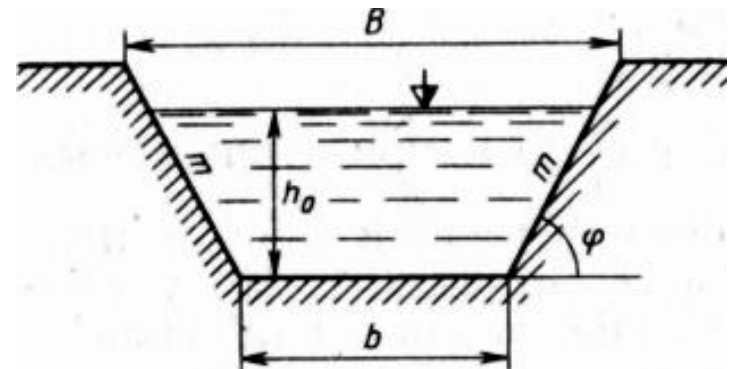

Основные типы задач при расчете каналов

- При проектировании трапецидальных каналов рассматривают три основных типа задач.
- Коэффициент откоса m обычно выбирается из условия устойчивости откосов или их облицовки; коэффициент шероховатости n выбирается в зависимости от характеристики поверхности русла.
- **Задача 1 типа.** Определение расходов Q (скорости) при заданном уклоне i и принятом поперечном сечении ω канала. Задача решается непосредственным вычислением расхода по формуле:

- $Q = \omega C \sqrt{Ri}$

- Предварительно вычисляются величины

- $w = (b + mh)h,$

$$\chi = b + 2h \sqrt{(1 + m^2)}$$

- $R = \frac{\omega}{\chi} = \frac{(b + mh)h}{(b + 2h\sqrt{(1 + m^2)})}$

- $C = Ry$ или $C = R^{1/6}$

- **Задача 2.** Определение уклона дна i при заданном расходе q и принятом поперечном сечении ω канала. Необходимый уклон находим непосредственно из формулы расхода

- $Q = \omega C \sqrt{Ri}$,

- для чего находим C, R

- **Задача 3.** Определение элементов живого сечения b и h при заданном расходе Q и уклоне i канала. Так как расчетное уравнение расхода одно, а требуется определить два неизвестных, то задача неопределенная. Чтобы ее решить, необходимо задаться b или $\beta = b/h$
- Возможны три варианта решения.
- Задаемся значением b и определяем соответствующую ему и условиям задачи h . Задачу решаем подбором: назначаем последовательно ряд глубин и вычисляем расходы до тех пор, пока не получим требуемого расхода; соответствующая этому расходу глубина и будет искомой.
- Задачу можно решить графоаналитическим способом. Задаваясь, как и выше, рядом глубин, получаем соответствующие им расходы, затем строим кривую зависимости $Q = f(h)$. Откладываем по оси абсцисс требуемый расход Q , восстановив перпендикуляр до пересечения с кривой, находим точку А. Этой точке на оси ординат соответствует искомая глубина.
- Можно задаться глубиной h и находить ширину канала по дну b . Задача решается так же, как и предыдущая: или подбором, или графоаналитическим методом. Назначаем ряд значений b и повторяем расчет канала до тех пор, пока расход не станет равен требуемому. Ширина b , при которой расход равен требуемому, и есть искомая. Если задачу решаем графоаналитическим методом, то по данным расчета строим кривую $Q = f(b)$, т.е., задаемся рядом значений b , находим соответствующие им расходы и затем строим график, откладывая по оси требуемый расход, по оси ординат определяем h .
- Если даны $\beta = b/h$, Q , m , n и требуется найти b и h , то задача решается так же, как и предыдущая. Задаемся рядом глубин h и находим соответствующие b , w , C , Q .

Допустимые скорости в каналах

- Одной из задач гидравлического расчета каналов является определение *максимальной допускаемой скорости течения, называемой неразмывающей и минимальной допускаемой скорости (незаиляющей)*.
- **Неразмывающая скорость** – наибольшая скорость потока, при превышении которой русло начинает размываться.
- **Незаиляющая скорость**. Это – скорость, при которой из потока еще не выпадают транспортируемые им взвешенные частицы. Частицы начинают выпадать из потока (заиливать русло) при скорости потока v . Значение незаиляющей скорости не зависит от материала ложа канала, а определяется характеристиками потока и взвешенных в потоке наносов.

$$V_{min} < V < V_{max}$$

Потери воды из каналов и меры борьбы с ними

- - Различают три вида потерь воды из каналов:
 - 1) на испарение в атмосферу,
 - 2) на фильтрацию в грунт,
 - 3) на фильтрацию через гидротехнические сооружения на каналах.
 - Наибольшими являются потери воды на фильтрацию в грунт ложа канала. В оросительных каналах эти потери могут достигать 50-60 % полезного расхода воды. Такие значительные потери рождают удорожают строительство каналов из-за необходимости делать их большего сечения (с целью доставки потребителю требуемого количества воды) и значительно увеличивают эксплуатационные расходы по каналам, питающимся при помощи насосных станций.

Существуют также эмпирические формулы, например, формулы А. Н. Костякова для оросительных каналов. В них потери воды на 1 км длины канала а даются в процентах от расхода Q протекающей в нем воды (м³/с):

в среднепроницаемых грунтах

$$\sigma = 19 / Q^{0,4}$$

- в тяжелых малопроницаемых грунтах
-

$$\sigma = 0,7 / Q^{0,3}$$



Особенности расчета русел рек

- В инженерной практике для упрощения расчетов естественное поперечное сечение заменяют поперечным сечением правильной формы, по площади равным естественному.
- Если естественное русло характеризуется относительно большой шириной $B \gg A$, то его сечение заменяют **прямоугольным**. Смоченный периметр принимают равным ширине русла реки поверху $\chi = B$, поперечное $\omega = bh$, а гидравлический радиус $R = h$. Тогда формулы и расходной характеристики имеют вид
- $Q = BCh^{1,5}$, $K = BCh^{1,5}$
- *Если естественное русло приводят к **параболическому очертанию**,*
- $w = 2/3Bh$, $c = B$, $R = 2/3h$
- *то* $Q = 0,545 BCh^{1,5} \sqrt{i}$,
- $K = 0,545 BCh^{1,5}$.
-

Расчет каналов замкнутого сечения

- К каналам замкнутого сечения относятся различные трубопроводы и тоннели, в которых поток воды не заполняет всего сечения. Применяются стандартные профили круглого, шатрового, овоидального и лоткового сечения. Все трубопроводы одной формы геометрически подобны между собой и отличаются друг от друга только по размеру. При расчете любого профиля решаются те же три основные задачи, что и для обычного открытого канала: определение расхода, уклона и размеров сечения. Гидравлические расчеты тоннелей, безнапорных водоводов и канализационных труб производятся по тем же формулам, что и расчет каналов. Основной расчетной формулой является уравнение Шези.

- Безнапорное движение в круглых и овоидальных трубах имеет некоторые особенности: наибольший расход и наибольшая скорость наблюдаются при частичном наполнении труб, а не при полном.

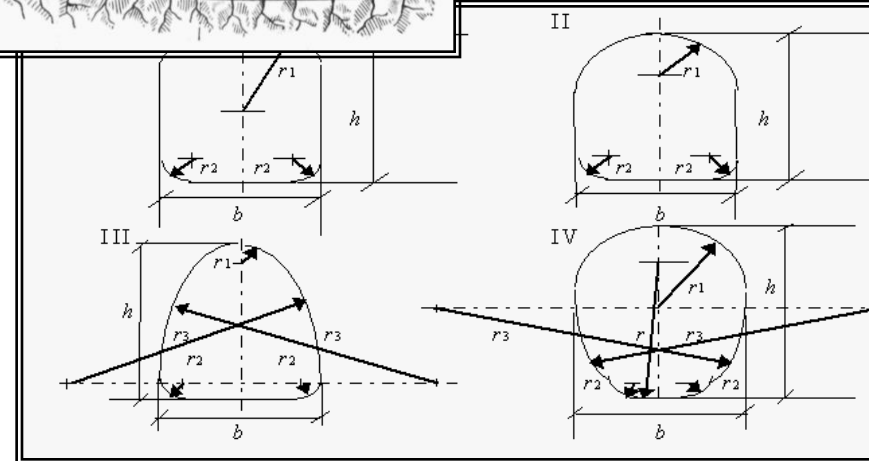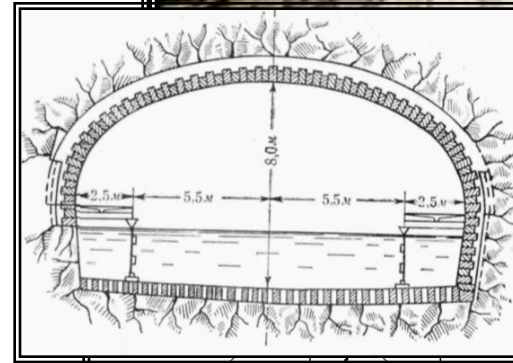

- Гидравлический расчет каналов замкнутого поперечного сечения (круглой или иной формы) непосредственно по основным формулам Шези является весьма трудоемким, поэтому на практике пользуются вспомогательными графиками или таблицами, составленными для отношений

- $A = K_n/K;$

- $B = W_n/W,$

- $w_n/w;$

- $R_n/R,$

- при различной степени наполнения канала $A = h_n/H$, т.е. в форме соответствующих функций от h_n/H .


Здесь K_n – расходная характеристика при некоторой глубине h_n , т.е. при частичном наполнении, а K – расходная характеристика при глубине H , т.е. при максимальном наполнении, когда канал работает полным сечением. Аналогично обозначают скоростную характеристику – W_n , площадь живого сечения – w_n и гидравлический радиус – R_n при глубине h_n , а W , w и R (без индекса) обозначают те же величины при глубине H :

- $W = C\sqrt{R} = V/\sqrt{i}.$

Для каналов с геометрически подобными сечениями указанные зависимости K_n/K и W_n/W остаются практически одинаковыми (не связаны с величиной каналов). На рис приведены кривые $A=K_n/K$ и $B=W_n/W$ для труб круглого сечения.

Пользуясь этими кривыми, можно определить расходную характеристику K_n или скоростную характеристику W_n при любой заданной глубине канала h_n , если известна расходная характеристика K или скоростная характеристика W при максимальном заполнении данного сечения. С учетом приведенных зависимостей расход и скорость при частичном наполнении равны:

- $Q = AK; V = BW.$

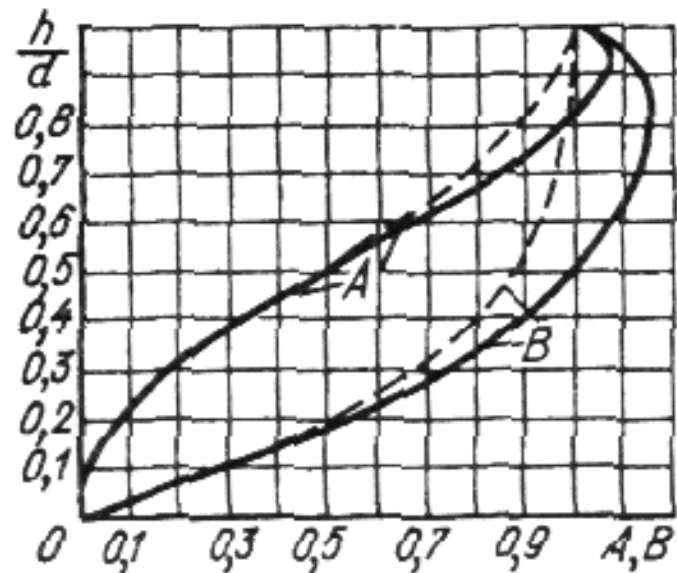

ИСТОЧНИКИ:

Исаев А.П., Сергеев Б.И. Дидур В.А. Гидравлика и гидромеханизация сельскохозяйственных процессов. М.: Агропромиздат, 1990. – 400 с.

Пашков Н.Н., Долгачев Ф.М. Гидравлика. Основы Гидрологии.- М.: Энергоатомиздат, 1993. –448с.: ил.

Калицун В.Н. Гидравлика, водоснабжение, канализация. – М.: Стройиздат, 2000. – 397 с.

Штеренлихт. Гидравлика: Учебник для вузов.-М.: Энергоатомиздат, 2004. –640с.

Константинов Н.М. и др. Гидравлика, гидрология, гидрометрия: Учеб. Для вузов в 2-х частях. Общие законы. М.: Высш. Шк., 1987.

Слободкин А.Я. М., Изд-во Лесная промышленность, 1968. – 256с.

Примеры расчетов по гидравлике. Учеб. пособие для вузов. Под. Ред. А.Д. Альштуля. М., Стройиздат, 1976.- 255с.