


ISSN 2181-1369

IRRIGATSIYA va MELIORATSIYA

Nº3(29).2022

*Journal of Irrigation
and Melioration*

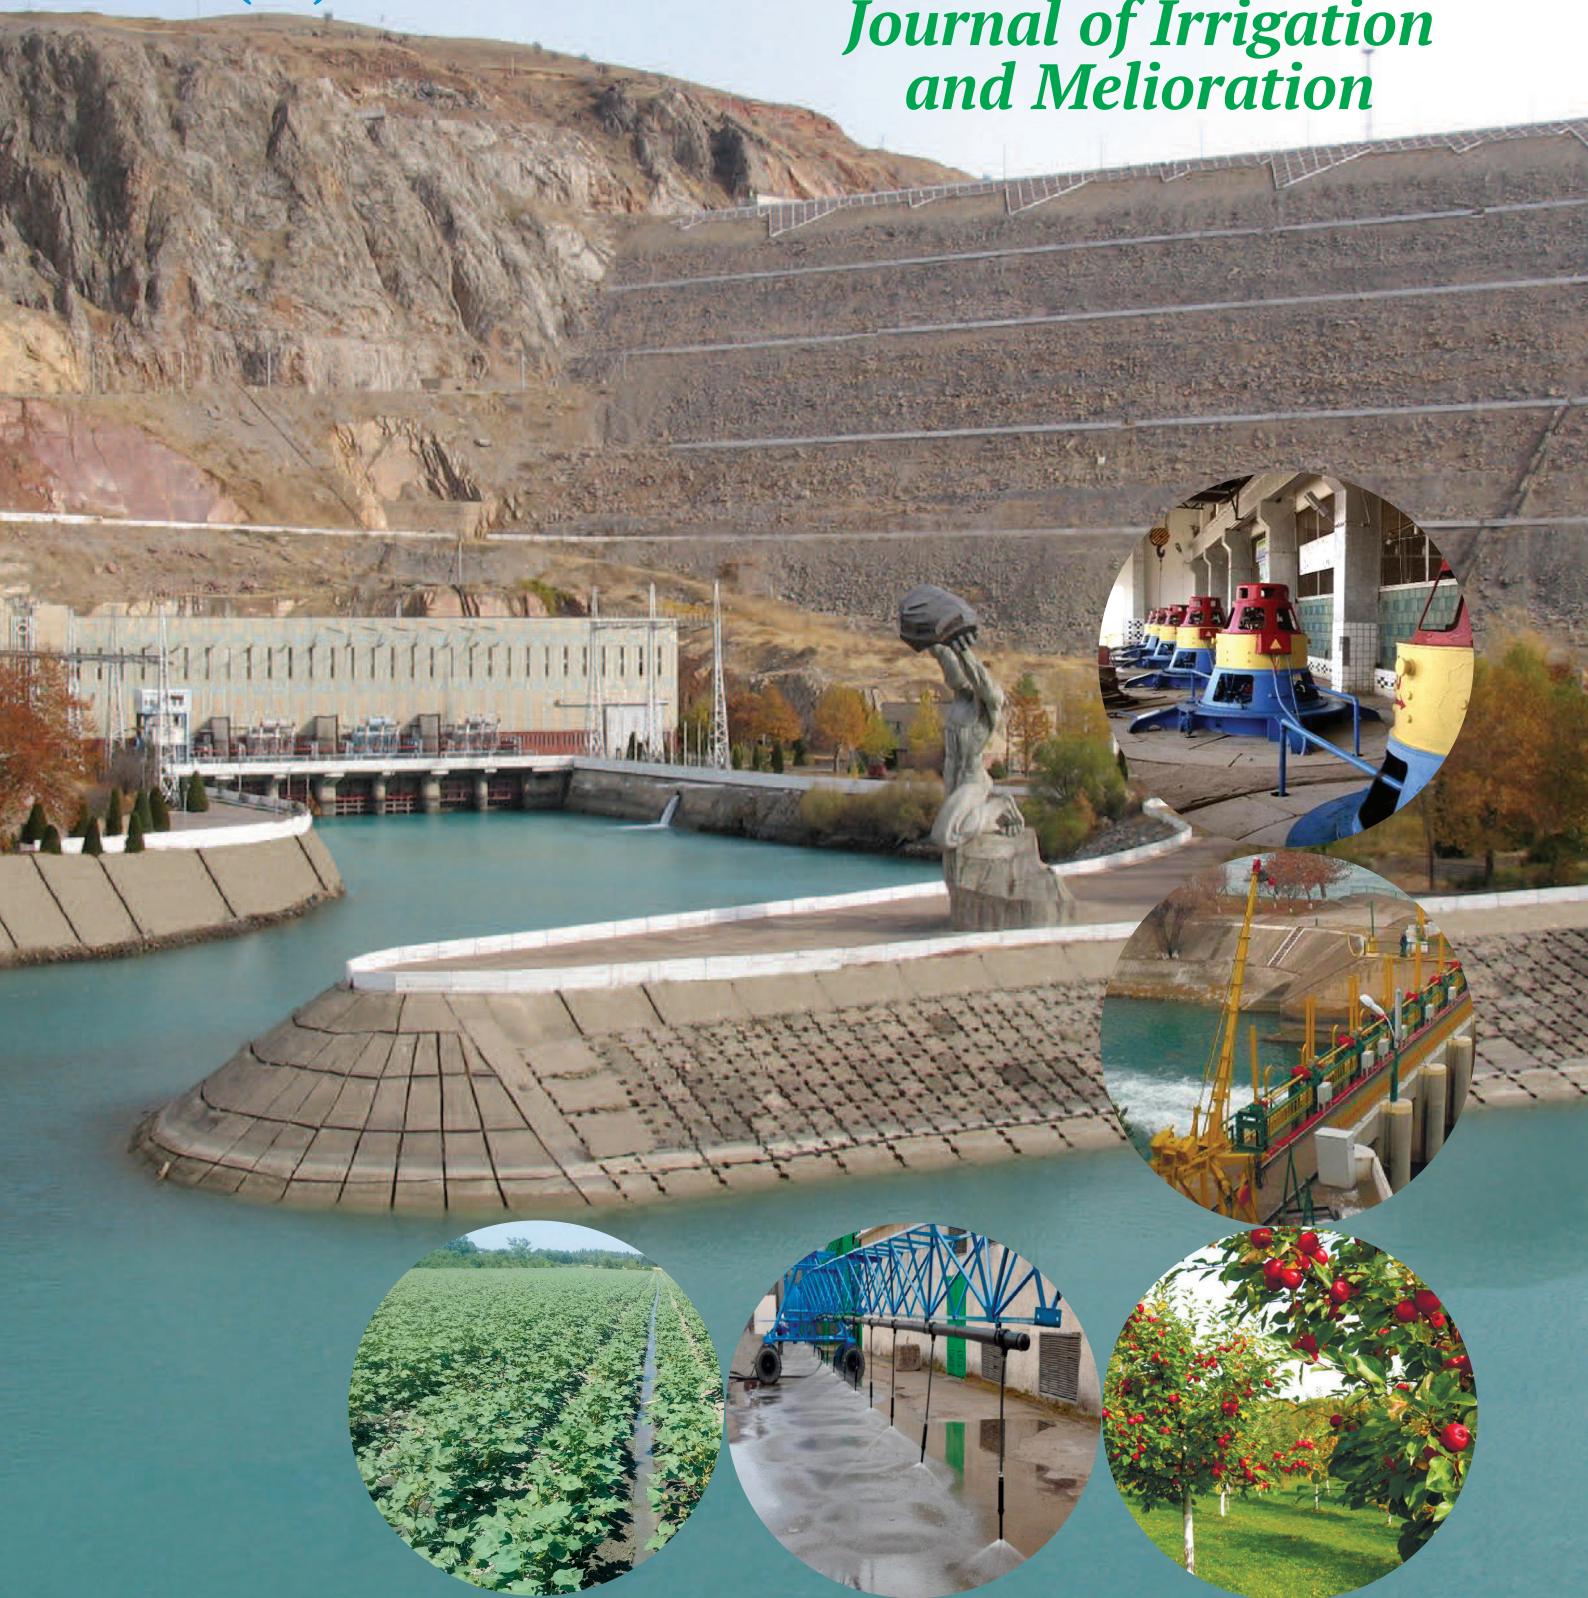

ИРИГАЦИЯ ВА МЕЛИОРАЦИЯ

| | |
|---|----|
| А.М.Арифжанов, С.Н.Хошимов Сув омборининг гидравлик параметрларини аниқлашда замонавий ёндашув | 6 |
| А.М.Фатхуллоев, Д.Ш.Аллаёрөв, М.Ю.Отахонов, Д.Аллаёрова Бетон призматик каналларнинг гидравлик параметрлари ҳисобини такомиллашриш.... | 12 |
| Б.К. Салиев, Э.И. Бердиёров, М.О. Рўзиев Фарғона вилоятининг атроф-ҳудудларидан келаётган ер ости сувлари балансини аниқлаш..... | 18 |

ГИДРОТЕХНИКА ИНШООТЛАРИ ВА НАСОС СТАНЦИЯЛАР

| | |
|--|----|
| О.Я.Гловацкий, Р.Р.Эргашев, Б.Хамдамов, Б.Т.Холбутаев, А.С.Газарян Использование регуляторов потока при управлении режимами ирригационных насосных станций | 24 |
| М.-Г.А.Кадирова Авторегулятор уровня воды для каналов параболического сечения и его пропускная спо- собность..... | 30 |
| М.-Г.А.Кадирова Авторегулятор уровня воды с гибкими рабочими органами для перегораживающих соо- ружений на каналах и его пропускная способность | 38 |

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИ МЕХАНИЗАЦИЯЛАШ

| | |
|---|----|
| Т.С.Худойбердиев, А.М.Абдуманнов Ўқёйсимон панжанинг кенглиги ва ишлов бериш чуқурлигини унинг тортишга бўлган қаршилигига таъсири..... | 48 |
| Б.Худаяров, У.Кузиев Ғўзапояни эгилтирадиган кучни унинг морфологияси ва эгилтиргичга боғлиқлиги..... | 52 |

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИ ЭЛЕКТРЛАШТИРИШ ВА АВТОМАТЛАШТИРИШ

| | |
|--|----|
| А.А.Турдибаев , Н.А.Айтбаев, Д.М.Акбаров Электрогидравлик эффект ёрдамида сувни заарсизлантириш ва ўсимликлар учун сувда- ги озуқа миқдорини кўпайтириш усули..... | 58 |
|--|----|

СУВ ХЎЖАЛИГИ ИҚТИСОДИ ВА ЕР РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ

| | |
|--|----|
| Ш.К.Рахмонов, И.О.Бозоров Тошкент вилоятининг ер қопламидаги ўзгаришларини масофадан зондлаш орқали аниқлашаш..... | 64 |
| А.С.Чертовицкий Задачи факультета по развитию отрасли землепользования в Республике..... | 70 |

ИРИГАЦИЯ ВА МЕЛИОРАЦИЯ СОҲАСИДА АМАЛГА ОШИРИЛАЁТГАН ИСЛОҲОТЛАР

| | |
|--|----|
| А.Рамазанов, Н.Хашимова О реформе высшего образования..... | 76 |
| Т.З.Султонов 80-летний юбилей профессора Чертовицкого Александра Степановича..... | 78 |

УЎТ: 627.8 : 556.555.6

СУВ ОМБОРИНИНГ ГИДРАВЛИК ПАРАМЕТРЛАРИНИ АНИҚЛАШДА ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВ

А.М.Арифжанов – т.ф.д., профессор, С.Н.Хошимов – PhD., катта ўқитувчи

“Ташкент ирригация ва қишилоқ хўжалигини механизациялаш мұхандислари институты” миллий тадқиқот университети

Аннотация

Мақолада ҳозирги куннинг долзарб муаммоларидан бири бўлган сув омборларини фойдалари ҳажми ўзгаришини технологиялардан фойдаланиб аниқлаш усули бўйича тадқиқотлар таҳлили келтирилган. Ўзан сув омборлари фойдалари ҳажми жадал равишда қисқаради, шунинг учун ўзан сув омборларида ҳар беш йил муддатда батометрик тадқиқотлар ўтказиш талаб этилади. Фойдалари ҳажми ўзгаришини ўрганишда тадқиқот объекти узунлиги бўйича характерли створлар белгилаб олинган. Ҳар бир характерли створларда “SonTek S5” маркали доплер ёрдамида ўлчаб оширилган ва сув омбори гидравлик параметрлари ўлчаб олинган. Даля тадқиқотларида ўлчаб олинган маълумотлар асосида сув омборининг гидравлик параметрларига аниқлик киритилган ҳамда уларни қайта ишлаб, сув омборининг узоқ йиллик статистик маълумотлари ва лойиҳавий парметрлари билан солишириш орқали сув омборидаги мавжуд лойқа чўқиндишлар микдори тўғрисида хуносалар қилинган. Таҳлил натижалари асосида сув омборида ярим асрлик эксплуатация даврида юқори бьеф бўйлаб 9,12 млн. m^3 лойқа чўқиндишлар чўкиб қолгани аниқланди. Сув омборининг умумий ҳажми 30 млн. m^3 бўлиб, сув омбори ҳажмининг қарийб 30 фоиздан кўпроқ кисми лойқага тўлгани маълум бўлди. Иншоотни хавфсиз бошқариш учун зарур чора-тадбирлар ишлаб чиқиш лозимлиги таъкидланди.

Таянч сўзлар: сув омбори, ўзан, оқим, бьеф, тўғон, лойқа-чўқиндишлар, фойдалари ҳажми, сув сатхи, ўлик ҳажми.

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ВОДОХРАНИЛИЩА

А.М.Арифжанов – д.т.н., профессор, С.Н.Хошимов – PhD., старший преподаватель.

Национальный исследовательский университет "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства"

Аннотация

В статье представлен анализ исследований с применением технологии определения изменения полезного объема водохранилищ, что является одной из актуальных проблем современности. Полезный объем русловых водохранилищ постоянно снижается, поэтому каждые пять лет требуются батометрические исследования русловых водохранилищ. При изучении изменения полезного объема выявлены характерные створы по длине объекта исследования. Измерения проводились с помощью допплера SonTek S5, измерялись также гидравлические параметры пласта. На основе данных замеров в ходе полевых исследований уточнены гидравлические параметры водохранилища и проведена их обработка, чтобы сделать выводы о количестве мутных отложений, присутствующих в водохранилище, путем сопоставления их с многолетними статистическими данными и расчетными параметрами водохранилища. По результатам анализа установлено, что за полвека эксплуатации в водохранилище осело 9,12 млн. m^3 мутных отложений. Общий объем водохранилища составляет 30 млн. m^3 , и более 30% объема водохранилища заполнено илом. Было отмечено, что должны быть разработаны необходимые меры для безопасного управления объектом.

Ключевые слова: гвоздохранилище, русло, поток, бьеф, плотина, наносы, полезный объем, уровень воды, мертвый объем.

A MODERN APPROACH TO DETERMINING THE HYDRAULIC PARAMETERS OF A RESERVOIR

A.M.Arifjanov – d.s.c., professor, S.N.Xoshimov – PhD., senior lecturer

“Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers” National research university

Abstract

The article presents an analysis of studies on the methodology for determining the change in the useful volume of tanks using technology, which is one of the urgent problems of our time. The useful capacity of the Uzen reservoirs is rapidly declining, so bathometric surveys of the Uzen reservoirs are required every five years. When studying the change in useful volume, characteristic stumps were identified along the length of the object of study. Measurements were taken with a SonTek S5 doppler and reservoir hydraulic parameters were measured in each of the representative reservoirs. Based on the measurement data during the field studies, the hydraulic parameters of the reservoir were refined and processed to draw conclusions about the amount of turbid sediments present in the reservoir by comparing them with long-term statistical data and calculated parameters of the reservoir. Based on the results of the analysis, it was found that over half a century of operation, 9.12 million m^3 of muddy sediments settled in the reservoir. The total volume of the reservoir is 30 million m^3 , and more than 30% of the reservoir volume is filled with silt. It was noted that the necessary measures should be developed for the safe management of the facility.


Key words: reservoir, channels, stream, b'ef, dam, silt load, usable volume, water level, dead volume.

Кириш. Сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш мақсадида, күплаб сув омборлари бунёд этилган бўлиб, улар захирасидаги сувдан самарали, тежаб-тергаб фойдаланиш, вегетация даврида истеъмолчиларни бир маромда сув билан таъминлаш, фойдали ҳажмини ва гидротехник иншоотларининг мустаҳкамлигини ошириш муҳим масалалардан бири ҳисобланади [1]. Мана шундай омилларни эътиборга олиб, сув омборлари эксплуатацион ишончлилигини ошириш, улардаги гидротехник иншоотларни гидравлик мустаҳкамлигини таъминлаш ҳамда уларнинг фойдали ҳажмини ҳисоблаш усулларини такомиллаштириш алоҳида аҳамият қасб этади [2].

Бу соҳаларнинг мамлакатимиз иктисодий ахволини яхшилашдаги аҳамияти эътиборга олиниб, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 1 июлдаги “Ўзбекистон Республикаси сув хўжалигини 2020–2030 йилларда ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги фармони қабул қилинди. Унга кўра, ўрта ва узоқ муддатда республикада сув ресурсларини самарали бошқариш ва сувдан оқилона фойдаланишини ташкил этиш, шунингдек, соҳада илм-фан салоҳиятидан самарали фойдаланиш орқали мамлакатнинг сув ва озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш, аҳолини ва иктисодиётнинг барча тармоқларини сув билан баркарор таъминлаш, сугориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш, сув хўжалигига бозор тамойиллари ва механизмларини ҳамда рақамли технологияларни кенг жорий этиш, сув хўжалиги обьектларининг ишончли ишлашини таъминлаш ҳамда ер ва сув ресурсларидан фойдаланиш самараదорлигини ошириш бўйича аниқ вазифалар белгилаб борилди [1, 3]. Хусусан, қишлоқ хўжалигининг жадал ривожланиши, янги ерларнинг ўзлаштирилиши сув ресурслари истеъмолининг ортиб боришига олиб келмоқда. Шунинг учун юртимизда сув омборларини куриш, уларнинг эксплуатация даврини узайтириш, сув ресурсларини тежаш, мавжуд сув ресурсларидан оқилона, самарали фойдаланиш ҳаётий заруратга айланаб бормоқда [4,5]. Сўнгги йилларда глобал иқлим ўзгариши натижасида даврий равишда кузатилаётган сув танқислиги сабабли вегетация даврида қишлоқ хўжалиги тармоқларида бир мунча қийинчиликлар келтириб чиқармоқда. Шундай экан сув омборлари иш режимини такомиллаштириш, гидравлик жиҳатдан эксплуатацион ишончлилигини ошириш, лойқа босиш натижасида сув омбори фойдали сигимининг қисқаришининг олдини олиш ҳамда сув таъминоти тармоқларида сув сарфи ҳисобини такомиллаштириш бутунги куннинг долзарб муаммоларидан ҳисобланади [6, 7].

Адабиётлар таҳлили ва масаланинг қўйилиши. Маълумки, сув омборлари халқ хўжалигидаги бир қанча тармоқлар (сугориш, сув таъминоти, электр энергияси, кемачилик, балиқчилик, тошқинларга қарши курашиш ва бошқ.) эҳтиёжини қондиради. Сув омбори оқимни фасллар ва йиллар бўйича тартибга солади, канал ва бошқа сув ўтказиш иншоотлари билан бирга оқимни худудлар бўйлаб қайта тақсимлашга имконият яратади [7, 8]. Табиий дала тадқиқотлари “Чорток” сув омборида олиб борилди (1-расм).

Олиб борилган изланишлар натижасида сув омборида, йиллар давомидаги экологик ўзгаришлар ҳамда атмосфера ёғинлари натижасида иншоотнинг юқори бьефида лойқа чўқинди ётқизиқлари микдори кескин ортиб бораётганлиги, сув сарфи ҳисобини юритишда ноаниқликлар юзага келаётганлиги маълум бўлди [9, 10]. Мана шундай салбий ўзгаришлар туфайли сув омборининг фойдали

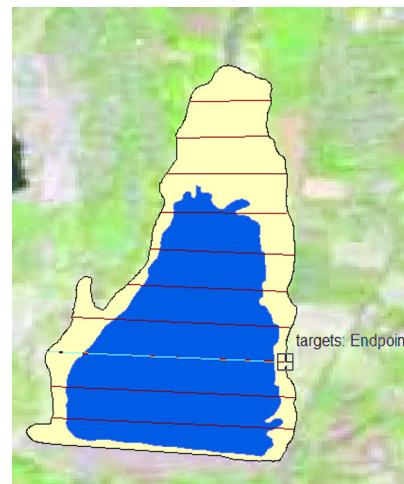

1-расм. Тадқиқот объектида характерли створларнинг белгиланиси

ҳажми қисқариб, фойдаланиш самараదорлиги пасайиб бормоқда ҳамда аҳоли ва қишлоқ хўжалиги обьектлари хавфсизлиги таъсири ортиб бораётгани маълум бўлди. Бу эса сув омбори фойдали ҳажмини аниқ баҳолаш ҳамда сув сарфи ҳисобини тўғри юритиш каби муаммоларни ечимини бутунги замонавий ўлчов воситалари орқали аниқлашни тақозо этмоқда [11, 12].

Тадқиқот усули (услублари). Сув омборлари қишлоқ хўжалиги экин майдонларини сув билан узлуксиз таъминлаб беради. “Чорток” сув омборининг фойдали ҳажмини ҳисоблаш учун вегетация якунлангандан сўнг замонавий ўлчов воситаси ёрдамида тадқиқот ишлари олиб борилди [3]. Дала тадқиқотларида аниқланган натижаларни қайта ишлаш ҳамда сув омборининг лойиҳавий параметрлари ва узоқ йиллик маълумотларни таққослаш орқали сув омборининг фойдали ҳажми таҳлил қилинди. Сув омборида тадқиқот олиб бориш учун “Son Tek - RiverSurveyor S5” маркали доплердан фойдаланилди (2-расм).



2-расм. SonTek - RiverSurveyor S5 ва M9 маркали доплер

“Son Tek - RiverSurveyor S5” маркали доплер бешта асосий элементдан иборат: “RiverSurveyor S5” доплер нуруни тарқатувчи восита, электрон дастурий таъминот, доплер маҳкамланадиган қайиқ, GPS сигналларини тарқатувчи ва қабул қиливчи адаптер (антена) ва қуват манбай ҳисобланади.

Юқоридаги параметрларга эътибор берадиган бўлсак, дала тадқиқотларининг аниқлиги ва самараదорлигини юқори даражада баҳолаш мумкин [9, 13, 14]. Ўлчов ишларини бошлаш учун доплер ишчи ҳолатга келтирилди, бунинг учун доплернинг барча элементларини маҳсус қайиққа ўрнатиб электр манбай таъминоти ва GPS сигналлари узатилиши текширилди. Барча элементлар бир-бири билан тўғри боғланган бўлса яшил ишора чироғи, боғланишда камчиликлар бўлса қизил ишора чироғи ёнади. Мана шу ишора чироғларига қараб ўлчов воситасининг ишчи ҳолати текширилди ҳамда электрон дастурий таъминоти ишга туширилди [15, 16].

SonTek - RiverSurveyor S5 доплернинг параметрлари


| Тезликни ўлчаш | | Чуқурликни ўлчаш | |
|--------------------------------|---|------------------|--------------|
| профилнинг оралиги (масофа) | 0.06m to 5m | оралиқ | 0,20m to 15m |
| профилнинг оралиги (тезлик) | +/- 20 m/s | хатолик | 1% |
| хатолик | Up to +/- 0.25% of measured velocity; +/- 0.2cm/s ¹ | резолюция | 0,001m |
| резолюция | 0.001 m/s | | |

Дастурый таъминот ишга туширилгандан сўнг ўлчов ишларини бошлашдан аввал тизимнинг тўгри ишлашига ишонч ҳосил қилиш керак. Бунинг учун экранда ҳосил бўлган ойнага ўлчов жойи тўғрисидаги маълумотлар киритилади ва ҳар бир ўлчовдан аввал магнит шовқинларини бартараф этиш учун компас калибровкасини амалга ошириш керак бўлади, бунда муваффакиятли калибровка учун хатолик 0,5 даражадан ошиб кетмаслигини таъминлаш керак (3-расм).



3-расм. Тадқиқотларнинг дастлабки босқичи


Дастлабки синовлар якунлангач, ўлчовлар жойи ҳақидаги маълумотлар киритилгач, ўлчов жараёнини бошлаш мумкин. Дастурый таъминотда ўлчов жараёнини қадам ба қадам кузатиб борилади [17, 18]. Куйидаги расмда ўлчов жараёнини асосий тушунчалари акс эттирилган (4-расм).

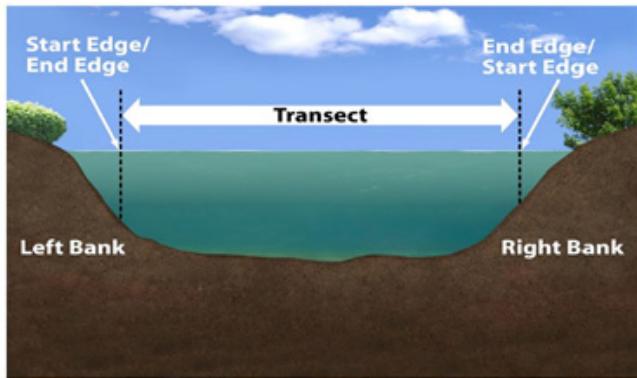

4-расм. Ўлчов жараёнини асосий тушунчалари.

Натижалар таҳлили ва мисоллар. Тадқиқот обьектида, табиии дала шароитида ўлчов ишларини олиб бориш учун бир нечта характеристи ўзгармас створлар белгилаб олинди. Тадқиқотнинг биринчи босқичи, сув омбори тўғонига яқин қисмида белгилаб олинган створдан бошлаб олиб борилди (5-расм).


Ўлчов натижалари, дастурый таъминот ёрдамида кузатиб борилди, унга кўра ўлчангандан натижалар бўйича кўйидаги маълумотдарга, яъни ўлчов жараёнидаги олинган асосий малумотлардан бири сув омборининг чуқурлиги

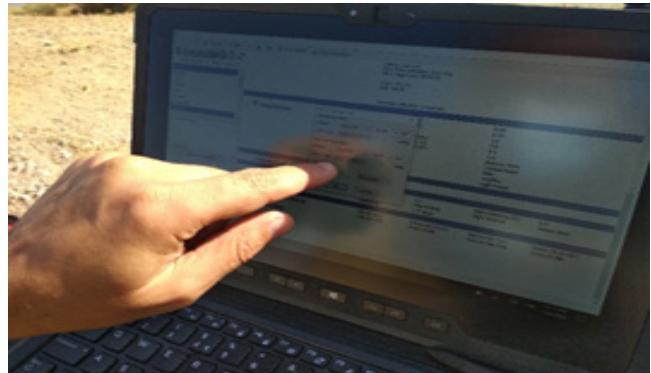

5-расм. Дала тадқиқоти жараёни

Доплер ёрдамида олинган маълумотлар ҳамда тасвиirlардан фойдаланиб сув омборининг лойиҳавий параметрларининг ўзгариб бориши ва бу натижаларнинг сув омборидан фойдаланиш даврига таъсирини баҳолаш мумкин хисобланади [19, 20].

Дала тадқиқотлари натижалари асосида сув омборининг кўндаланг кесим юзаларининг шаклланиши бўйича таҳлиллар олиб борилди. Унга кўра, сув омборининг ўлчов ишлари амалга оширилган кундаги сув сатҳи баландлиги 687,3 белгида эканлиги ҳамда ўлчангандан кесимнинг энг чуқур нуқтаси 9,59 м ни ташкил қилди. Маълумотлар таҳлилига кўра, ўлчангандан кемсларнинг кенглиги 450–650 м оралиғида эканлиги маълум бўлди. Бундан кўринадики, сув омбори қирғоқларида ҳам деформацион жараёнларнинг салбий таъсирини кўриш мумкин. Дала тадқиқотлари асосида олинган маълумотларни қайта ишлаш орқали сув омборининг фойдали ҳажми ўзгаришини баҳолаш, ишлаш самарадорли, лойка чўқиндилар ҳажми ҳамда атроф-муҳитга таъсири тўғрисида хулосалар қилиш мумкин. Яъни олинган тасвиirlардан фойдаланиб сув омборида лойка чўқиндиларнинг юкори бъеф бўйлаб шаклланишини кузатиш мумкин бўлди. Сув омборидан фойдаланиш даврида юзага келган ўзгаришларни,

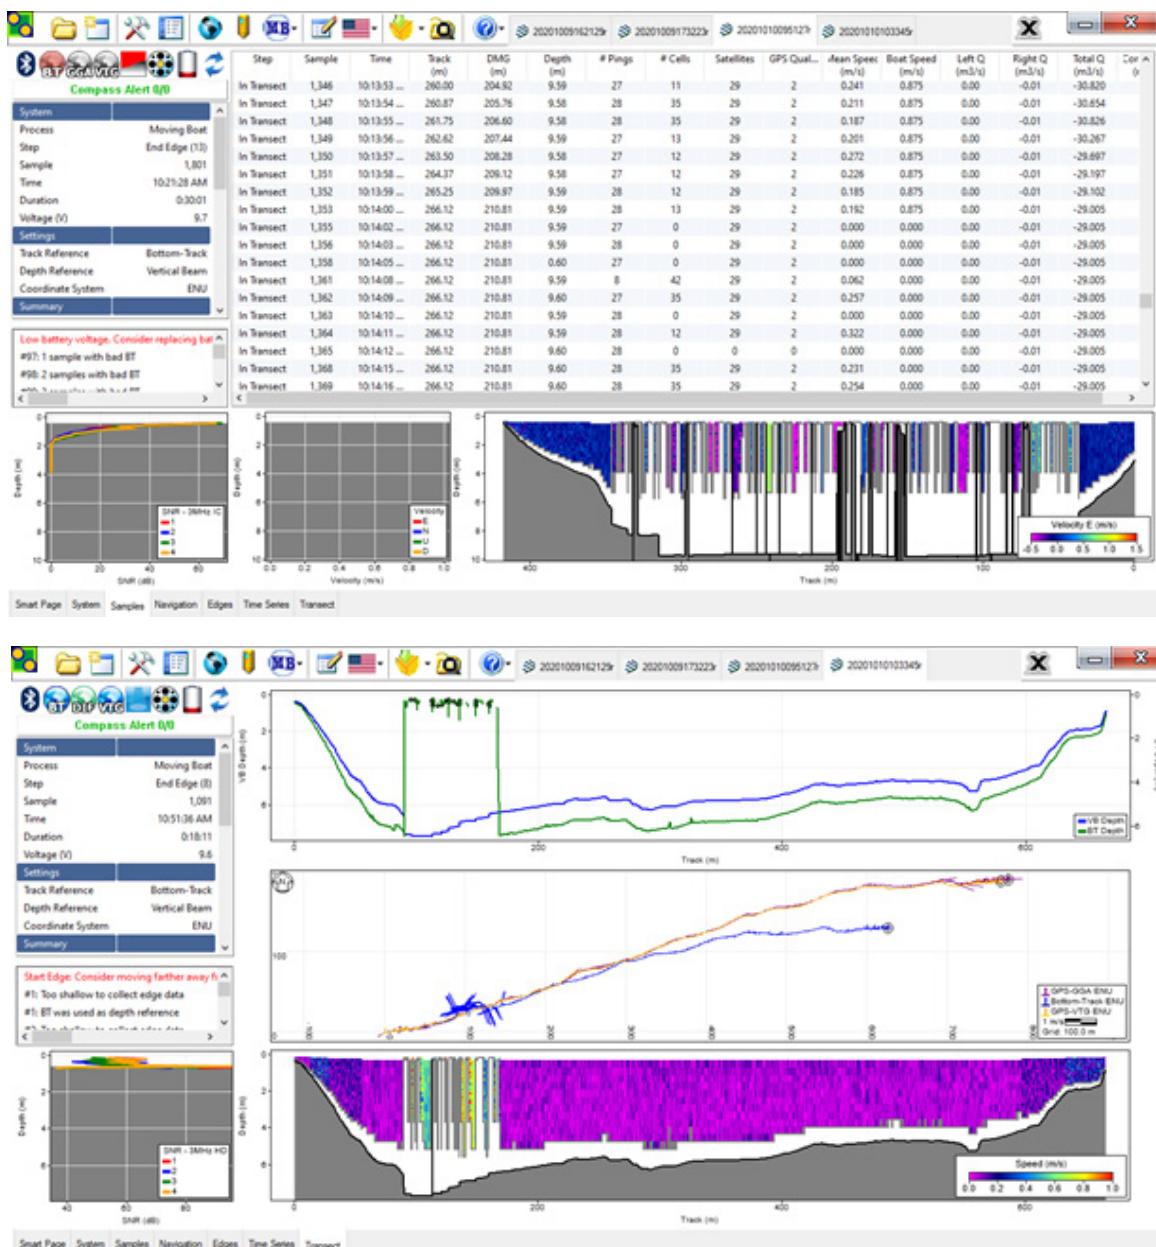

6-расм. Чорток сув омбори характерли створларидан ёрдамида олинган натижалар

иншоотнинг лойиҳавий параметрларини, тадқиқот натижасида олинган маълумотлар билан ўзаро таққослаш, статистик таҳлил қилиш ва назарий ҳисоблаш ишларини бажариш орқали сув омборида ярим асрлик эксплуатация даврида юқори бъеф бўйлаб 9,12 млн. м³ лойқа чўкиндилар чўкиб қолгани аниқланди. Сув омборининг умумий ҳажми 30 млн. м³ бўлиб сув омбори ҳажмининг қарийб 30 фоиздан кўпроқ қисми лойқага тўлгани маълум бўлди.

Хуласа. Табиий дала шароитидаги тадқиқот натижалари асосида сув омборида юзага келган ўзгаришлар ва унинг оқибатлари тўғрисида маълумотлар таҳлили келтирилди. Тадқиқот натижалари асосида доплер ўлчов воситаси ёрдамида олинган маълумотлар асосида сув омборида бутунги кунда юзага келган ўзгаришлар аниқланиб, иншоотнинг лойиҳавий параметрлари билан таққослаш,

статистик таҳлил қилиш ва назарий ҳисоблаш ишларини бажариш орқали сув омборида ярим асрлик эксплуатация даврида юқори бъеф бўйлаб 9,12 млн. м³ лойқа чўкиндилар чўкиб қолгани аниқланди. Сув омборининг умумий ҳажми 30 млн. м³ бўлиб сув омбори ҳажмининг қарийб 30 фоиздан кўпроқ қисми лойқага тўлгани маълум бўлди. Олинган натижаларнинг сув омбори эксплуатация давомийлигига, ишлаш режими самарадорлигига, фойдалари ҳажм қисқаришига, сув сатхининг ўзгариши ҳамда атроф-мухитга таъсири тўғрисида хуласалар қилинди. Тадқиқотлар доирасида сув омбори фойдалари ҳажмiga таъсир этувчи омиллар, лойқа чўкиндиларнинг миқдорини аниқ баҳолаш ва лойқа чўкинди балансини аниқлашда замонавий ўлчов воситаларининг ўрни ҳамда улардан фойдаланиш бўйича тавсиялар қилинди.

| № | Адабиётлар | References |
|----|--|---|
| 1 | Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Кишлоқ хўжалигида ер ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5742-сонли Фармони. – Тошкент, 2019. | Uzbekistan Respublikasi Prezidentining PF-5742-sonli Farmoni, “Kishloq khuzhaligida yer va suv resurslaridan samarali foydalanan choratadbirlari togrisida” farmoni [Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. PF-5742 “On measures for the efficient use of land and water resources in agriculture”]. - Tashkent, 2019. (In Uzbek) |
| 2 | А.М.Арифжанов, Ф.Гаппаров, Т.У.Апакхужаева, С.Н.Хошимов. Сув омборларини лойқа босишининг назарий ва табиий дала тадқиқотларининг таҳлили // “Irrigatsiya va melioratsiya” журнали. – Тошкент, 2020. – № 3 (21). – Б. 63-66. | A.M.Arifjanov, F.Gapparov, T.U.Apaxujaeva, S.N.Xoshimov, <i>Suv omborlarini loyka bosishining nazariy va tabiyi dala tadkikotlarining takhlili</i> [Analysis of theoretical and natural field research of turbidity of reservoirs]. Journal "Irrigation and melioration". - Tashkent, № 3 (21) 2020. Pp 63-66 (In Uzbek) |
| 3 | Jurík, I., Zeleňáková, M.Kaletová, T., Arifjanov Small Water Reservoirs: Sources of Water for Irrigation. The handbook of environmental Chemistry. Volume 69, Nitra, 2019, Pp 115-131. | Jurík, I., Zeleňáková, M.Kaletová, T., Arifjanov Small Water Reservoirs: Sources of Water for Irrigation. The handbook of environmental Chemistry. Volume 69, Nitra, 2019,Pp.115-131. |
| 4 | Schleiss, A. J., Franca, M. J., Juez, C., & De Cesare, G. (2016). Reservoir sedimentation. Journal of Hydraulic Research, 54 (6), Pp 595–614. | Schleiss, A. J., Franca, M. J., Juez, C., & De Cesare, G. (2016). Reservoir sedimentation. Journal of Hydraulic Research, 54(6), Pp 595–614. |
| 5 | Арифжанов А.М., Фатхуллаев А.М., Самиев Л.Н. Ўзандаги жараёнлар ва дарё чўқиндилари (Монография). – Тошкент: "Ноширлик ёғдуси", 2017. – 191 6. | Arifjanov AM, Fatkhullaev AM, Samiev LN, <i>Uzandagi zharyonlar va daryo chukindilari</i> [Uzen processes and river sediments]. Tashkent, 2017: Monograph Publishing House, 191 p. (In Uzbek) |
| 6 | Lotsari E., Wang Y., Kaartinen H., Jaakkola A., Kukko A., Vaaja M., Hyuuppä H., Hyuuppä J., Alho P., 2015. Gravel transport by ice in a subarctic river from accurate laser scanning. Geomorphology. Elsevier, 246, Pp 113-122 | Lotsari E., Wang Y., Kaartinen H., Jaakkola A., Kukko A., Vaaja M., Hyuuppä H., Hyuuppä J., Alho P., 2015. Gravel transport by ice in a subarctic river from accurate laser scanning. Geomorphology. Elsevier, 246, Pp 113–122. |
| 7 | А.М.Арифжанов, Т.У.Апакхужаева, С.Н.Хошимов. Сув омборида лойқа босиш жараёни таҳлили // “НамМТИ” илмий-техник журнали. – Наманган, 2020. – 1-махсус сон. – Б. 281-287. | A.M. Arifjanov, T.U. Apakxujaeva, S.N.Xoshimov. <i>Suv omborida loyka bosish zharyoni takhlili</i> [Analysis of the process of turbidity in the reservoir] Journal "NamMTI Scientific and Technical ". - Namangan, № 1st special issue 2020. Pp 281-287. (In Uzbek) |
| 8 | Sumin Li, Liwei Yuan, Hua Yang, Huaming An, Guangjin Wang, “Tailings dam safety monitoring and early warning based on spatial evolutionprocess of mud-sand flow”, Safety Science Journal. Elsevier, Volume 124, April 2020, 104579 | Sumin Li, Liwei Yuan, Hua Yang, Huaming An, Guangjin Wang, “Tailings dam safety monitoring and early warning based on spatial evolutionprocess of mud-sand flow”, Safety Science Journal. Elsevier, Volume 124, April 2020, 104579 |
| 9 | Brandt M J, Johnson K M, Elphinston A J, Ratnayaka D D, Hydraulics Twort's Water Supply. Elsevier, Pp. 581–619 (2017) | Brandt M J, Johnson K M, Elphinston A J, Ratnayaka D D, Hydraulics Twort's Water Supply. Elsevier, Pp. 581–619 (2017) |
| 10 | Давранов Г. Сув омборларида юзага келган лойқа чўкинди ётқизикларининг параметрлари ва физик-механик хоссалари // "Муҳофаза" журнали. – Тошкент, 2013. – № 9. – Б. 8-12. | Davranov G. <i>Suv omborlari yuzaga kelgan loyka chukindi yotkiziklarining parametrлari va fizik-mekhanik khossalari</i> [Parameters and physical and mechanical properties of sedimentary deposits formed in reservoirs]. Journal of Conservation. Tashkent 2013. № 9, Pp 8-12. (In Uzbek) |
| 11 | А.В.Рахуба, М.В.Шмакова. Математическое моделирование динамики заилиения как фактора эвтрофирования водных масс Куйбышевского водохранилища. –Санкт-Петербург, 2015. – С. 189-193. | A.V. Raxuba, M.V. Shmakova <i>Matematicheskoe modelirovanie dinamiki zaileniya kak faktor evtrofirovaniya vodnih mass Kuybyshevskogo vodokhranilishcha</i> . [Mathematical modeling of silting dynamics as a factor of eutrophication of water masses of the Kuibyshev reservoir] Aquatic ecosystems, St. Petersburg, 2015. pp. 189-193. (In Russian) |
| 12 | Сами Хассан Эльсайед Таглави. Совершенствование методов разработки сценариев управления эксплуатацией водохранилищ на реках с обильным стоком наносов. – Москва, 2010. – 199 с. | Sami Hassan Elsayed Taglawi, <i>Sovershenstvovaniye metodov razrabotki stsenariyev upravleniya ekspluatatsiye vodoxranilish na rekax s obilnim stokom nanosov</i> [Improving the methods for developing scenarios for managing the operation of reservoirs on rivers with abundant sediment flow]. Moscow. 2010. 199 p. (In Russian) |
| 13 | Гаппаров Ф.А., Нарзиев Ж., Умаров М. Сув омборлари лойқаланган ҳажмининг ўзгаришини баҳолаш // “Сув хўжалиги ва сугориладиган ерларни мелиорациясини долзарб муммилари” мавзуудаги Республика илмий-амалий анжуман материаллари тўплами. 12 декабрь 2011 йил. – Тошкент, ИСМИТИ, 2011. – Б. 169-172. | Gapparov F.A., Narziev J., Umarov M. <i>Suv omborlari loykalangan khazmining uzgarishini bakholasht</i> [Assessment of changes in the volume of muddy reservoirs]. "Actual problems of water management and reclamation of irrigated lands"(Proceedings of the Republican scientific-practical conference, December 12, 2011), SANIIRI Tashkent, 2011. Pp 169-172. (In Uzbek) |
| 14 | А.М.Арифжанов,Л.Н.Самиев,С.Н.Хошимов. Ўзан сув омборида лойқаланиш жараёнларини баҳолаш // “Irrigatsiya va melioratsiya” журнали. – Тошкент, 2020. – № 2(20). – Б 11-13. | AM Arifjanov, LN Samiev, SN Hoshimov, <i>Uzan suv omborida loykalanish zharyonlarini bakholasht</i> [Assessment of turbidity processes in the Uzán reservoir]. Journal of Irrigation and melioration. Tashkent, № 2 (20) 2020. Pp 11-13. (In Uzbek) |

| | | |
|----|---|---|
| 15 | Sangseom Jeong, Kwangwoo Lee , Analysis of the impact force of debris flows on a check dam by using acoupled Eulerian-Lagrangian (CEL) method. Computers and Geotechnics Journal. Elsevier, №116 (2019) 103214 | Sangseom Jeong, Kwangwoo Lee , Analysis of the impact force of debris flows on a check dam by using acoupled Eulerian-Lagrangian (CEL) method. Computers and Geotechnics Journal. Elsevier, № 116 (2019) 103214 |
| 16 | И.А.Ахмедходжаева. Методы прогноза потерь емкости русловых водохранилищ сезонного регулирования. Дис. ... к.т.н. – Ташкент, 2008. | I.A.Axmedxodjaeva «Metodi prognoza poteri yemkosti ruslovikh vodokhranilish sezonnogo regulirovaniya» [Methods for predicting the loss of capacity of channel reservoirs of seasonal regulation] Diss.A for the degree of PhD. Tashkent 2008 (in Russian) |
| 17 | М.В. Шмакова, С.А. Кондратьев. Оценка заилиения водохранилищ по данным о годовом твердом стоке притоков (НА ПРИМЕРЕ сестрорецкого разлива). – Москва, Гидрология ученые записки. – № 34. – С. 134-141. | M.V. Shmakova, S.A. Kondratyev. Otsenka zaileniya vodokhranilish po dannim o godovom tverdom stoke pritokov (NA PRIMERE sestroretskogo razliva) [Assessment of reservoir sedimentation based on data of annual sediment discharge in tributaries (sestroretskiy rasliv as a case study)] Hydrology scholarly notes № 34 Moscow. Pp 134-141.(in Russian) |
| 18 | A.Fatkholloev, A.Gafarova and J.Hamraqulov. "The Importance Of Mobile Applications In The Use Of Standard Water Measurements," 2019 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), Tashkent, Uzbekistan, 2019, Pp. 1-4. doi:10.1109/ICISCT47635.2019.9011816 | A. Fatkhulloev, A. Gafarova and J. Hamraqulov, "The Importance Of Mobile Applications In The Use Of Standard Water Measurements," 2019 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), Tashkent, Uzbekistan, 2019, Pp. 1-4, doi: 10.1109 / ICISCT47635.2019.9011816. |
| 19 | Akshay M. Patil, Aniket A. Zanke, Somesh T. More Tejas S. Valke , Dipali Patil, Calculation of Life of Reservoir by Reducing the Silt, International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET) Mar-2018. | Akshay M. Patil, Aniket A. Zanke, Somesh T. More Tejas S. Valke , Dipali Patil, Calculation of Life of Reservoir by Reducing the Silt, International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET) Mar-2018 |
| 20 | Барышников Н.Б. Динамика потоков. – Санкт-Петербург: Изд. РГТМУ, 2007. – 439 с. | Barishnikov N.B. Dinamika potokov [Flow dynamics] Sankt. Peterburg. topublish. RSHU 2007. 439 p. (in Russian) |